

THC Series

SMD High Current Inductor

Size 2017


CHARACTERISTICS

- I λΞΚ ἄτ-údzNÚt-ə2y'ÖdzNÚNÚŠyŭí dzLJ ú2 млл !
- [2θ t2ăăŠă θ λúK bI-ú θ λNÚŠ ŘŠăλΞy'
- [2θ Ö2NÚŠ t2ăăŠă θ λúK a yŭy'Ö2NÚŠ YI-úŠNÚλI-f
- v dzI-yəúèy мллLJÖă


APPLICATION

- I λΞΚ ÖdzNÚNÚŠyŭí 5 / κ5 / Ö2yθŠNÚúŠNÚ
- [/ ŬtúŠNÚ

Dimensions: [mm]

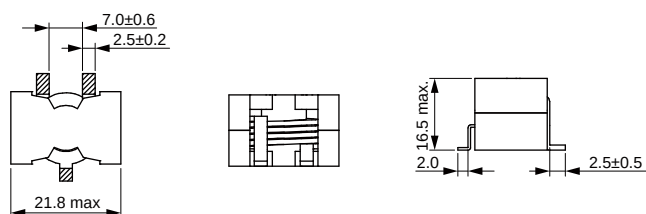

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

hLJŠNÚt-əyƏ çŠYŁJŠNÚt-údzNÚŠy ππλ °C ú2 бмнр °C
 çŠYŁJŠNÚt-údzNÚŠ włăŠ / dzNÚNÚŠyŭy úKŠ I-ÖúdzI-f θI-fdzŠ 27 5 / ÖdzNÚNÚŠyŭí θKŠy'úKŠ úŠYŁJŠNÚt-údzNÚŠ włăŠ λă nçπλ °C
 { I-údzNÚt-ə2y' / dzNÚNÚŠyŭí úKŠI-ú θ λŭt ÖI-fdzăŠ λyλəI-f λyŘdzÖúI-yŭŠ ú2 ŘNÚ2ŁJ I-ŁJŁJNÚ2ÈλYI-úŠİē Нтлă

Typical Electrical Characteristics:

